




MU POLIAMID PA 6

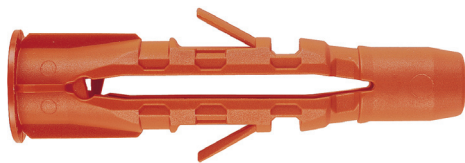

Nylonowy kołek uniwersalny MU jest wykonany z wysokiej jakości poliamidu PA 6. Posiada wszystkie cechy kołka MQ, jednakże dzięki swojej budowie jest idealny do zastosowania w razie konieczności montażu w tzw. pustej przestrzeni.

ROZMIARY, PARAMETRY INSTALACYJNE, DANE TECHNICZNE I OBCIĄŻENIA

Symbol	Średnica kołka / wiertła (mm)	Długość (mm)	Rozmiar wkręta z gwintem do drewna (mm)	Rozmiar wkręta z gwintem metrycznym	Dopuszczalne obciążenia wyrywające w kN *					Opakowania opak. / opak. zbiorcze
					Beton B20/25	Cegła	Gazobeton	Płyta gipsowa	Płyta wiórow.	
MU 6	6	35	3,0 - 4,0	M4	0,60	0,45	0,30	0,15	0,40	100 / 3600
MU 6	6	45	3,0 - 4,0	M4	0,60	0,45	0,30	0,15	0,40	100 / 3600
MU 8	8	50	4,5 - 6,0	M6	1,10	0,90	0,50	0,18	0,45	50 / 1800
MU 10	10	60	6,0 - 8,0	M8	1,80	1,20	0,50	0,20	0,60	25 / 900
MU 12	12	70	8,0 - 10,0	M10	3,00	1,80	1,20			20 / 720
MU 14	14	75	10,0 - 12,0	M12	4,00	2,20	1,30			10 / 360

*Osiągalne z max średnicą wkręta do drewna. Współczynnik bezpieczeństwa 5.